



Technische omschrijving

Een Aporta vouwdeur heeft **twee verschillende uitvoeringen**. Je kan een rail ophangen tegen de bovenwand van de opening (A) of je kan de rail inbouwen in het plafond (B).


Alle afwerkingsprofielen zijn vervaardigd uit **aluminium**. De **speling** tussen de deur en de vloer is zo'n 7 mm. De Aporta vouwdeur zelf is gemaakt uit een **roestvrij** metaal geraamte, dat bekleed wordt met **kunstleder en/of stof**.

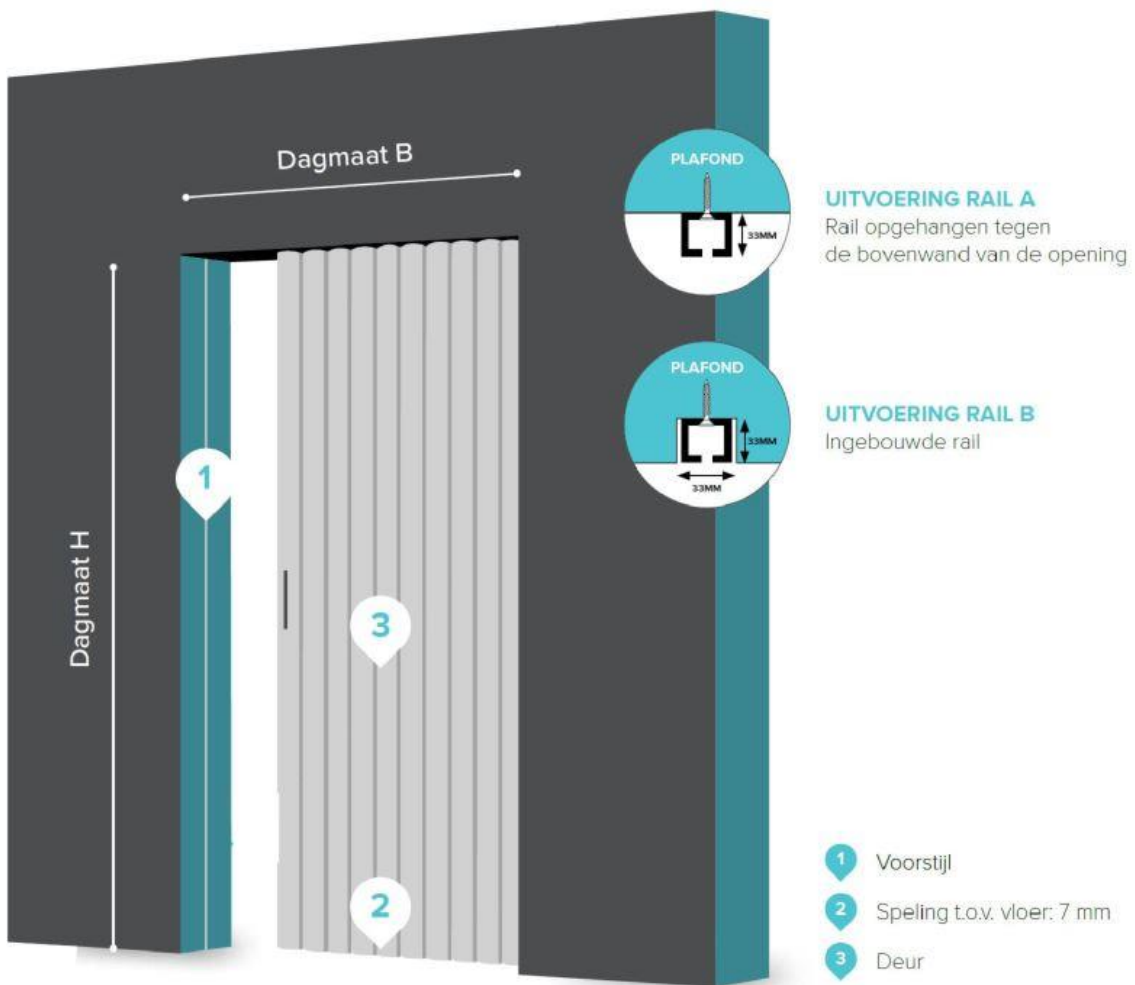


Onze vouwdeuren bieden we aan in **verschillende opstellingen**. Je kan kiezen tussen 4 types:

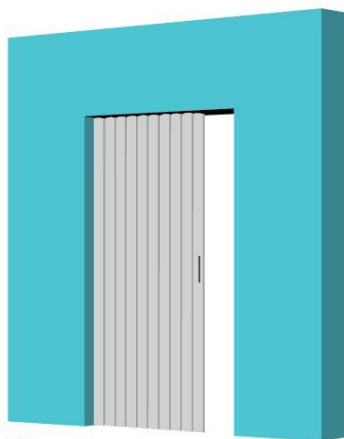


Type 1

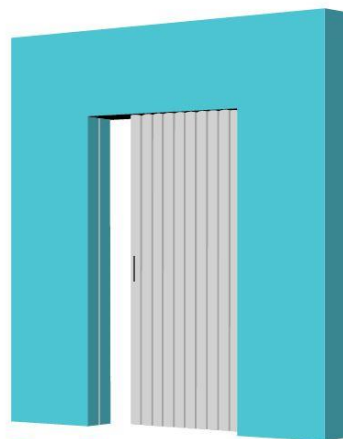

Type 2

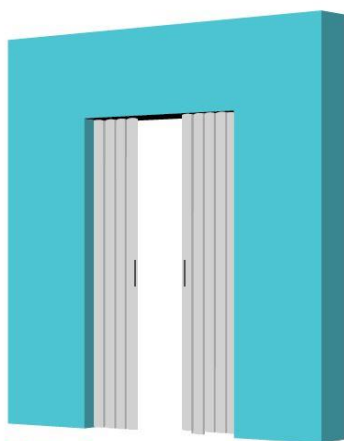


Type 3

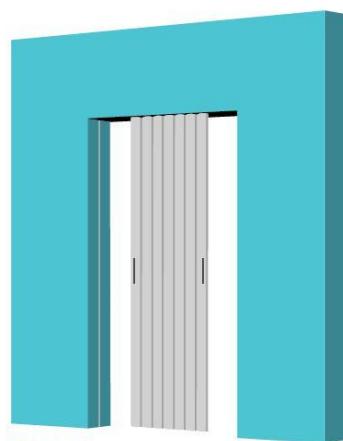

Type 4

Hoewel een Aporta vouwdeur heel plaatsbesparend werkt, heeft onze deur in toegevouwen status altijd **een aantal mm pakketdikte**. Hiermee dient dus steeds rekening gehouden te worden bij het plaatsen.

Hierbij een duidelijke tabel per afmeting. Zoals je kan zien, varieert het **aantal plooiën** per deur ook mee naargelang de breedte-opening.

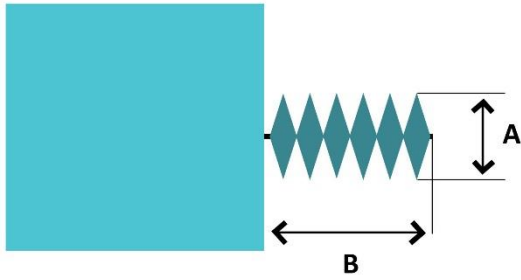

Pakketdikte A:

Standaard 225 mm

Met isolatie 240 mm

Pakketdikte B:

(aantal plooien x 25 mm) + 110 mm

Breedte opening	Aantal plooien	B
0700 – 0725 mm	4	210 mm
0726 – 0880 mm	5	235 mm
0881 – 1040 mm	6	260 mm
1041 – 1200 mm	7	285 mm
1201 – 1360 mm	8	310 mm
1361 – 1520 mm	9	335 mm
1521 – 1680 mm	10	360 mm
1681 – 1840 mm	11	385 mm
1841 – 2000 mm	12	410 mm
2001 – 2160 mm	13	435 mm
2161 – 2320 mm	14	460 mm
2321 – 2480 mm	15	485 mm
2481 – 2640 mm	16	510 mm
2641 – 2800 mm	17	535 mm
2801 – 2960 mm	18	560 mm
2961 – 3124 mm	19	585 mm
3125 – 3284 mm	20	610 mm
3285 – 3444 mm	21	635 mm
3445 – 3604 mm	22	660 mm
3605 – 3764 mm	23	685 mm
3765 – 3924 mm	24	710 mm
3925 – 4084 mm	25	735 mm
4085 – 4244 mm	26	760 mm
4245 – 4404 mm	27	785 mm
4405 – 4564 mm	28	810 mm
4565 – 4724 mm	29	835 mm
4725 – 4884 mm	30	860 mm
4885 – 5044 mm	31	885 mm
5045 – 5204 mm	32	910 mm
5205 – 5364 mm	33	935 mm
5365 – 5524 mm	34	960 mm
5525 – 5684 mm	35	985 mm
5685 – 5844 mm	36	1010 mm

Onze **luchtgeluidsisolatie** is afhankelijk van de samenstelling:

Enkele laag kunstleder aan beide zijden: 19 dB

Dubbele laag kunstleder aan beide zijden: 21 dB

Met isolatie binnenin (Akomaas Saund 2kg/m²): 23 dB

Rapporten met betrekking tot onze **akoestische waarden** zijn te verkrijgen op
aanvraag.